

# Krav til byggepladsen - Piccolo Silo

MARLON

marlon.dk



A solid solution

# Krav til byggepladsen

Der er nogle simple krav til byggepladsen som gælder, for at siloen kan køre med det samme vi har opstillet siloen. Det er derfor nødvendigt at følgende forefindes på byggepladsen.

## Stabilt underlag på byggepladsen

Underlaget hvorpå mørtelblanderen placeres, skal være bæredygtig og stabil, der anbefales køreplader 2,5 x 4 m. Ligesom mørtelblandere skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til ifyldning af materialer og til betjening.



### Køreplader i stål

Det optimale er at stille siloen på køreplader i stål, som skal lægges på en vandret overflade.



### Knust beton

Et tykt lag knust beton, som lægger i vatter er også et brugbart underlag.



### IKKE blødeunderlag!

Der må under ingen omstændigheder afsættes siloer på blødeunderlag, såsom sand, mudder eller græs.

## Tilslutning og drift

Det er nødvendig at følgende forefindes på byggepladsen for at siloen kan køre med det samme.




### CEE-stik 32Amp.

Der skal bruges et CEE-stik 32Amp for at sætte strøm til siloen.



### 3/4" vandslage

Der kræves en 3/4" vandslange m. kobling.

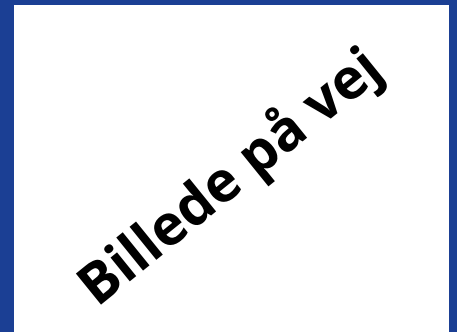

### Forlængerledning

Der kræves Min 2,5 mm<sup>2</sup> max 50 m og max 1 samling.

## Klargøring til afhentning

Når siloen skal afhentes er det nødvendigt at vores lastbiler let kan komme til siloen. Ved transport skal mørtelblanderens "silotank" altid være sænket til nederste position. Ligeledes, skal blendersnegl med blanderhus altid være afmonteret under løft og eller transport. Løft foretages altid med en tilpas stor gaffeltruck i gaffellommerne, eller med kran i de 4 stk. løfteøjer på silotankens top.

Billede på vej

Billede på vej

Billede på vej

### Vandtank tømmes

Vandtanken skal tømmes for vand.

### Vandslangen

Vandslangen skal monteres i transportkoblingen.

### Oprul kabler

Oprul kablet til betjening af ekstra vand.

Billede på vej

Billede på vej

Billede på vej

### Tøm sneglen

Luk for tilførsel af pulver og kør sneglen helt tom.

### Opryddet under silo

Fjern alt materiel under siloen.

### Fri passage til lastbilen

Der skal være fri til lastbilen på den side af siloen, som skal påmonteres.