Ydeevnedeklaration nr. 1000397

1. Byggevaretype:
Funktionsmørtel Type G

2. Byggevareidentifikation:
Marlon Opmuringsmørtel KC 50/50/700

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendigt. Funktionsmørtel type G til fugning.

4. Fabrikantens navn og adresse:
Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
System 4 for type GP, System 2 for type G

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:
Dancert Notifikationsnr 1073
Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-system 2+


8. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	998-1:2016 Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandbarhed (for pudsmørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)	Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption (for pudsmørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvitringscyklus (kun for OC-mørtel til udvendigt pudslag)	NPD	
Dampdiffusionskoefficient (til pudsmørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vedhæftning (Alle pudsmørtler undtagen OC-mørtel)	NPD	
Vedhæftning efter forvitringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)	NPD	
Varmeledningsevne/densitet (til mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)	NPD	
Varmeledningsevne (kun for T-mørtler)	NPD	
Holdbarhed af OC-mørteler (mod frost og tø)	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtler (mod frost og tø)	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

Væsentlige egenskaber		998-2:2016 Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke (N/mm^2) *(kun funktionsmørtel)*		0,9	
Blandingsforhold af bestanddele *(kun receptmørtel)*		NPD	
Vedhæftningsstyrke(N/mm^2) *(kun funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)*	Forskydning	NPD	
	Bøjning	NPD	
Indhold af klorider (%) (for mørtel til brug som armeret mørtel)		NPD	
Brandbarhed (for mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)		Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption (til mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Dampdiffusionskoefficient (til mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Varmeledningsevne/densitet (til mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav)		NPD	
Holdbarhed		NPD	
Farlige stoffer		NPD	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med dendeklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

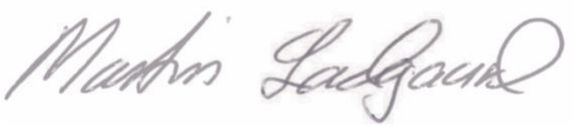

Martin Ladegaard
Ejer

Brædstrup 17.06.2024