
Fiberarmeringsnet GF10

Fibernet til forstærkning af konstruktioner

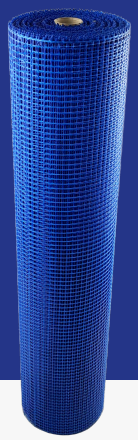

Produktbeskrivelse

Marlon Fiberarmeringsnet GF10 anvendes som armering sammen med Marlon flydespartler. Marlon Fiberarmeringsnet GF10 anvendes primært for at mindske risiko for revnedannelser, og for at øge elasticiteten i forbindelse med udlægning af Marlon flydespartler. Marlon Fiberarmeringsnet GF10 kan også med fordel anvendes som forstærkning ved almindelige afretningsopgaver, eksempelvis på træ og gipsplade konstruktioner. Marlon Fiberarmeringsnet GF10 anvendes også til forstærkning, i forbindelse med udvendig renovering og/eller efterisolering af bygninger med afsluttende pudslag.

Fordele

- Gulv- og pudsesystemer
- Dimensionsstabil
- Modstandsdygtig mod alkali og råd

Udførelse

Monteringsanvisning

Marlon Fiberarmeringsnet GF10 fastgøres punktvis til underlaget for at sikre fastholdelse af nettets placering i mørtellaget. Fastgøring kan udføres med tape eller egnet klæbemiddel, som Marlon Kombiklæb Grå eller Marlon Byggespartel (se seperate datablade).

Overlæg

Ved brug i svømmende konstruktioner skal Marlon fiberarmeringsnet GF10 altid monteres tætsluttende mod lodrette bygningsdele. Marlon fiberarmeringsnet skal monteres med min. 50 mm overlæg. Ved anvendelse i svømmende konstruktioner skal der altid dobbelt og krydsarmeres ved særligt belastede områder, eks. i døråbninger, ligesom det ofte er nødvendigt at krydsarmere i hjørner, særligt i belastede områder som ehvervsbyggeri o.l. steder.

Teknisk information

Materialesammensætning
Masker af tekstilglas (E-glas)
Dimensionsstabilitet og alkali modstandsdygtig
Modstandsdygtigt over for råd

Basis Vægt (rå væv)
121 ± 4 g/m^2

Basis Vægt (imprægneret)
140 ± 5 g/m^2

Styrke (levering tilstand)
i N/5 cm

Farve
Blå

Maskestørrelse
13 x 13 mm

Bredde
1000 mm

Rullelængde
100 m

Opbevaring
Opbevares tørt, opretstående, undgå direkte sollys.

Emballage
Pakket 12 ruller i kasse (1200 m²)

Fiberarmeringsnet