

Krav til byggepladsen

Mobil Silo med snegl

marlon.dk




A solid solution

Krav til byggepladsen

Der er nogle simple krav til byggepladsen som gælder, for at siloen kan køre med det samme den er opstillet. Det er derfor nødvendigt at følgende forefindes på byggepladsen.


Stabilt underlag på byggepladsen

Siloen skal opstilles på et stabilt underlag, som kan bære vægten af siloen. Derudover må siloen **ikke** stå tæt på en udgravning. Der skal minimum være 6x6 m fast underlag. Hvis ikke underlaget opfylder kravene til sikkerhed, forbeholder vi os retten til ikke at sætte siloen af.

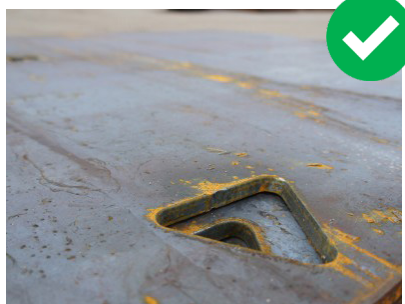

Køreplader i stål

Det optimale er, at stille siloen på køreplader i stål, som skal lægges på en vandret overflade.

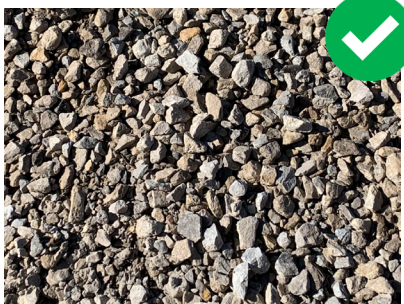

Knust beton

Et tykt lag knust beton, som ligger i vatter er også et brugbart underlag.



IKKE bløde underlag!

Der må under ingen omstændigheder afsættes siloer på bløde underlag, såsom sand, mudder eller græs.

Tilslutning og drift

Det er nødvendig at følgende forefindes på byggepladsen for at siloen kan køre med det samme.



CEE-stik 16A

Der skal være klargjort til strøm til siloen. CEE-stik 16A.



3/4" vandslange

Der kræves en 3/4" vandslange m. klokobling.



Tvangsblander

Siloen bliver leveret **uden** tvangsblander.

Klargøring til afhentning

Når siloen skal afhentes er det nødvendigt at vores lastbiler let kan komme til siloen, og at låget hænger under siloen som ved ankomst.



Opryddet under silo

Fjern alt materiale under siloen. Silo ben skal være rengjort.



Tøm sneglen

Luk for tilførsel af pulver og kør sneglen helt tom.



Indfaldsvej skal være fri

Indfaldsvej skal være fri og kørefast.



Fri passage til lastbilen

Der skal være 6 meter fri ved afsættelse og afhentning til lastbilen på den side af siloen, som skal påmonteres.

Ved opfyldning med bulkbil må afstanden være max. 10 m for indblæsning.



Må ikke løftes i toppen

Siloen må under ingen omstændigheder løftes i toppen.