

Sæson: Sommer

Kornstørrelse:

Graffiti Rens

Rengøringsmiddel til rengøring af graffitihærgede overflader



Produktbeskrivelse

Marlon Graffiti Rens er et effektivt rengøringsmiddel til fjernelse af graffiti og skygger. Graffiti Rens fjerner graffiti fra alle naturlige sten, mursten, beton, umalede metaloverflader eller områder hvor højtryksrensning ikke er praktisk. Graffiti Rens fjerner alle typer graffiti uden at beskadige den underliggende overflade ved blot at bruge en højtryksrenser.

Fordele

- 1-komponet
- Fjerner graffiti på porøse og umalede metaloverflader
- Hurtigvirkende og effektivt
- Lugtsvag
- Miljøvenligt produkt

Anvendelsesområder

Marlon Graffiti Stop anvendes på alle overflader som potentielt kan blive udsat for graffiti og ved plakatfrigivelse, så som:

- Alle typer af naturlige stenmaterialer
- Mursten, betonblokke eller betonoverflader
- Malet træ
- Malede overflader som kan tåle højtryksrensning

Forarbejde

Overfladen der skal behandles, skal være tør og fuldstændig ren for støv, snavs, fedt, olie, slibestøv m.m. Sandblæsning eller højtryksrensning anbefales. Optimal udførelsestemperatur er mellem +5°C og +30°C., og aldrig under +5°C pga. emulsionens frysepunkt.

Udførelse

Marlon Graffiti Rens er klar til brug og skal ikke fortyndes. Påfør Graffiti Rens med pensel, rulle, eller sprøjtes på udsatte områder, hvor det efter få minutter, alt efter alderen på malingen, begynder at opløse malingen.

Det kan anbefales at bearbejde overfladen med en skurebørste/kost med stive børster. Efter endt virketid afskylles grundigt med varmt vand, evt. benyttes en hedvandsrenser. Gentag behandlingen hvis resultatet ikke er tilfredsstillende og rens grundigt med vand inden endnu en påføring af Graffiti Rens.

Efter behandlingen er udført, kræves der ikke yderligere efterbehandling, men Graffiti Rens må ikke udtørre inden det afskylles/rengøres med vand.

Bemærk: Graffiti Rens har en mindre effektivitet under lave temperaturer.

Rengøring

Pensler, ruller og sprøjtenistoler renses med vand umiddelbart efter

Teknisk information

Produktbeskrivelse

Konsistens

Flydende væske

Fortynding

Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet

Farve

Gullig

Anvendelsestemperatur

+8°C og +35°C

Forbrug

100 – 200 g/m

Påføring

Pensel, langluvet malarulle eller lavtrykssprøjte

Åbningstid

Ca. 5-10 min ved +20°C


Emballage

5 og 20 kg dunk

Opbevaring

Min 12 måneder i lukket emballage. Opbevares tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn

Image not found or type unknown

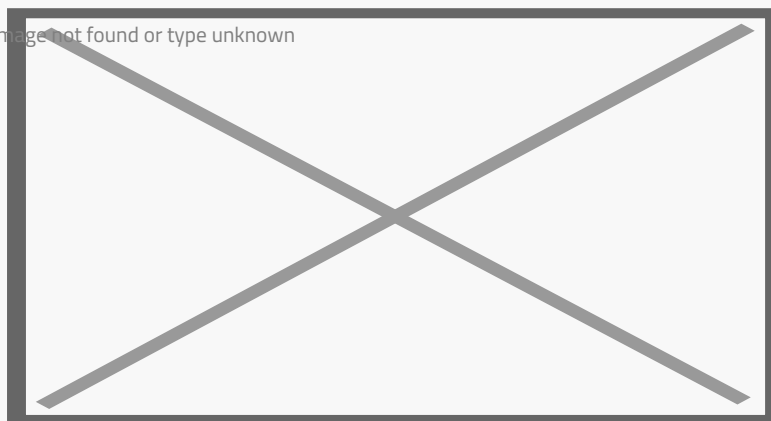

Ubehandlet

Påført:

Graffiti stop

Påført:

Primer FN

Primer V

Graffiti Stop