


Sæson: Sommer

Kornstørrelse:

Fiberarmeringsnet GF10

Fibernet til forstærkning af konstruktioner

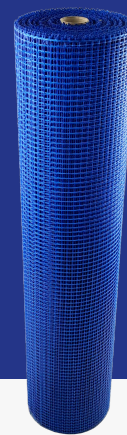

Produktbeskrivelse

Marlon Fiberarmeringsnet GF10 anvendes som armering sammen med Marlon flydespartler. Marlon Fiberarmeringsnet GF10 anvendes primært for at mindske risiko for revnedannelser, og for at øge elasticiteten i forbindelse med udlægning af Marlon flydespartler. Marlon Fiberarmeringsnet GF10 kan også med fordel anvendes som forstærkning ved almindelige afretningsopgaver, eksempelvis på træ og gipsplade konstruktioner. Marlon Fiberarmeringsnet GF10 anvendes også til forstærkning, i forbindelse med udvendig renovering og/eller efterisolering af bygninger med afsluttende pudslag.

Fordele

- Gulv- og puds-systemer
- Dimensionsstabil
- Modstandsdygtig mod alkali og råd

Teknisk information

Produktbeskrivelse

Basis Vægt (rå væv)

121 ± 4 g/m²

Basis Vægt (imprægneret)

140 ± 5 g/m²

Styrke (levering tilstand)

i N/5 cm

Farve

Blå

Maskestørrelse

13 x 13 mm

Bredde

1000 mm

Rullelængde

100 m

Opbevaring

Opbevares tørt, opretstående,
undgå direkte sollys.

Emballage

Pakket 12 ruller i kasse (1200 m²)

Fiberarmeringsnet
Image not found or type unknown